

Макс. давление резервуара	0,3 МПа
Макс. темп. отопительной воды в резервуаре	90 °С

# NAD 250 v1


# NAD 500 v1

# NAD 750 v1

# NAD 1000 v1

NAD 250 v1

NAD 500, 750, 1000 v1

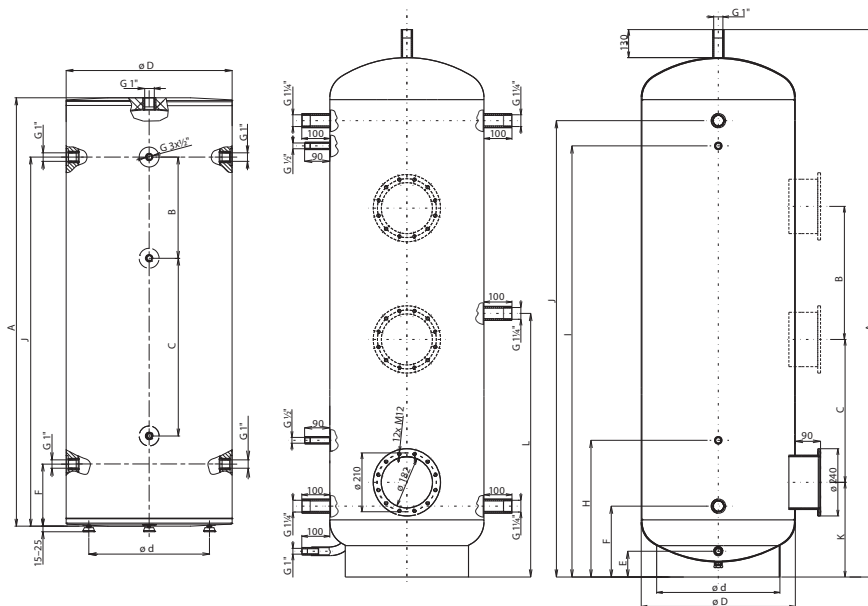

Объём [л]	Диаметр D [мм]	Диаметр d [мм]	A	B	C	E	F	H	I	J	K	L
250	584	490	1510	356	624	-	220	-	-	1300	-	-
500	600	440	1990	475	510	90	260	494	1545	1635	344	948
750	750	550	2020	475	510	90	272	506	1557	1647	356	960
1000	850	600	2053	475	510	90	287	521	1572	1662	371	975

Аккумулярующие (накопительные) баки **NAD 500, 750 и 1000 v1** выпускаются с учётом возможности установки от одного до трёх фланцев. Фланец с межцентровым расстоянием болтов 210 мм можно использовать для установки фланцевого нагревательного элемента ТРК. По заказу покупателя размещение патрубков и их количество можно изменить. В стандартном исполнении резервуары поставляются с высококачественной изоляцией Symbio из полиэтиленерефталатного/полиэфирного волокна (флис). Аккумулярующий бак **NAD 250 v 1** предназначен для работы в комбинации с тепловыми насосами, но может использоваться и с другими источниками тепла. Стальной бак с объёмом 250 литров отопительной воды крепится стационарно в вертикальном положении.