
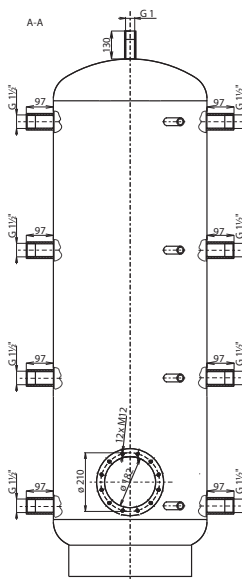
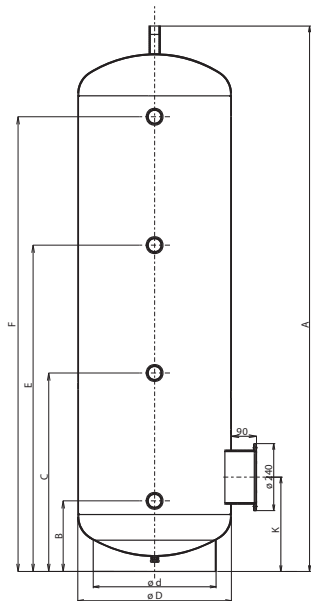


Макс. давление резервуара	0,3 МПа
Макс. темп. отопительной воды в резервуаре	90 °С



Объём [л]	Диаметр D [мм]	Диаметр d [мм]	A	B	C	E	F	K
500	600	440	1990	259	717	1175	1635	344
750	750	550	2020	271	729	1187	1647	356
1000	850	600	2053	286	744	1202	1662	371

NAD 500 v3 NAD 750 v3 NAD 1000 v3

Аккумулирующие баки **NAD v3** выпускаются в двух вариантах: с фланцем смежцентровым расстоянием болтов 210 мм для установки фланцевого нагревательного элемента TRK или без фланца, только с патрубками. В стандартном исполнении фланец заглушен.

Аккумулирующие резервуары поставляются с высококачественной изоляцией Symbio из полиэтиленерефталатного/ полиэфирного волокна (флис).

DRAŽICE
ЧЛЕН ГРУППЫ NIBE