


## NADO 500, 750, 1000 v1

Аккумулирующие баки **NADO**, как и баки серии NAD, производятся в двух исполнениях: с фланцем или с патрубком 6/4". Бак содержит внутренний эмалированный накопительный резервуар ёмкостью 60, 100, 160 или 200 литров (в зависимости от величины аккумулирующего бака). В стандартном исполнении фланец и патрубок 6/4" заглушены.

Модель	Объём накопительного резервуара ТТВ [l]		
	Ø D2 = 320 мм	Ø D2 = 440 мм	Ø D2 = 500 мм
NADO 500	60, 100	160	200
NADO 750	60, 100	160	200
NADO 1000	60, 100	160	200

Макс. давление теплообменника	0,3 МПа
Макс. темп. отопительной воды в теплообменнике	90 °С
Макс. давление внутреннего бака	0,6 МПа
Макс. темп. технической воды во внутреннем баке	90 °С

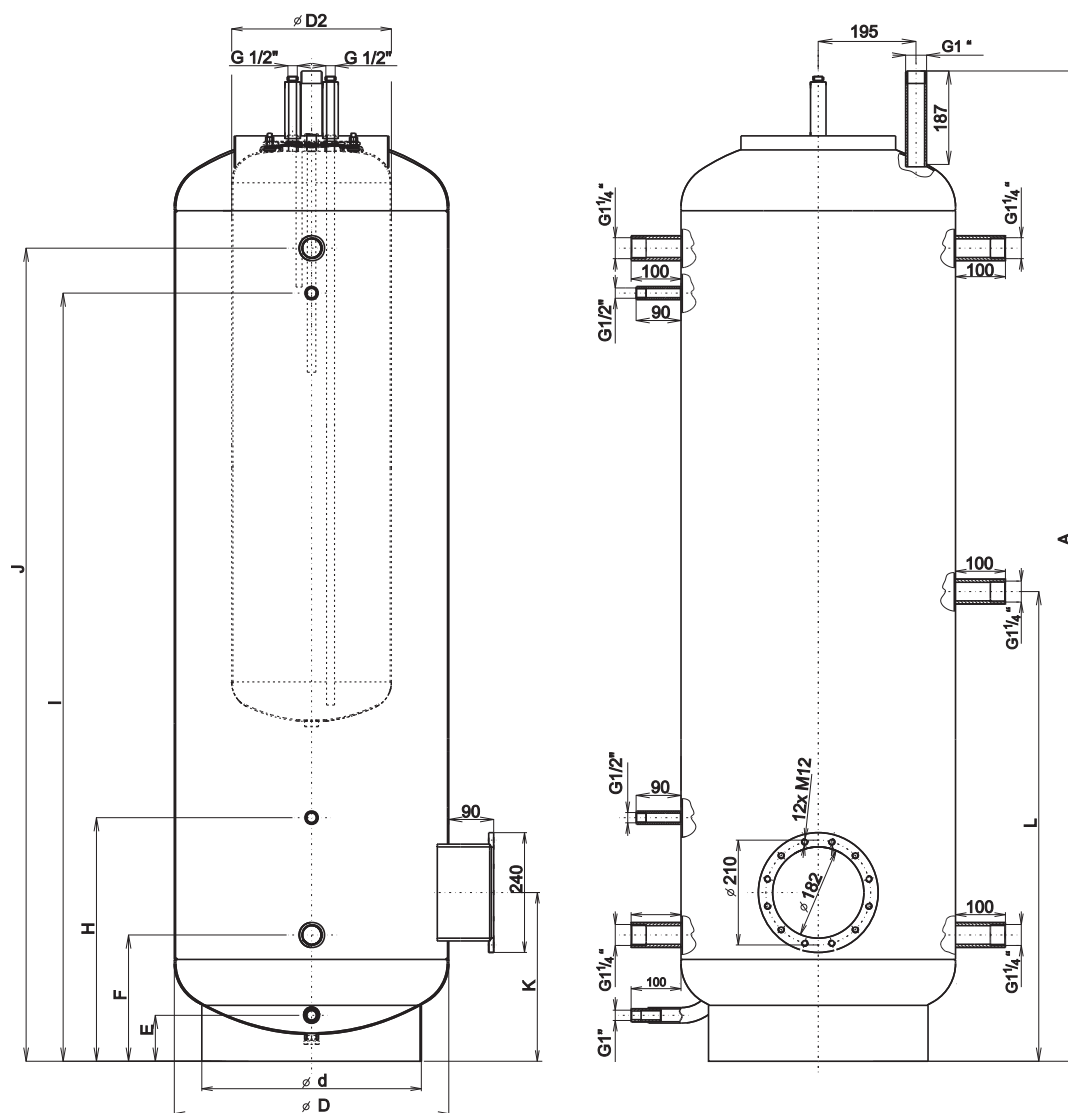

Объём (л)	Диаметр D [мм]	A	E	F	G	H	I	K
500	600	1990	90	260	494	1545	1635	344
750	750	2020	90	272	506	1557	1647	356
1000	850	2053	90	287	521	1572	1662	371